


**Вытяжные катушки с вентилятором  
Производство FILCAR, Италия**



**ARCA-100/10PB-COMP** Вытяжная катушка со шлангом и вентилятором для вытяжки отработавших газов средних и крупных автомобилей. Возможен монтаж к стене либо потолку.

**I ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

1	Длина шланга, м	10
2	Диаметр шланга, мм	100
3	Макс. температура шланга, °C	200
4	Напряжение питания, В/Гц	380/50
5	Мощность вентилятора, л.с./кВт	0,5/0,37
6	Габариты катушки, ШxВxД, мм	311x676x970
7	Масса, кг	54

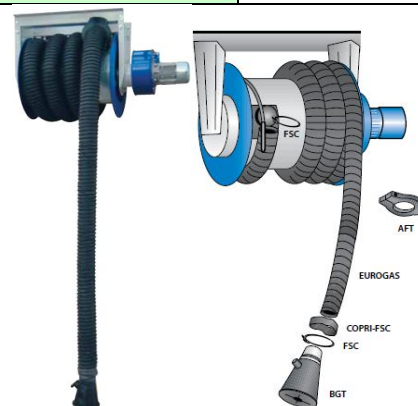

Вытяжная катушка поставляется с вентилятором, вытяжным шлангом серии EUROGAS, с ограничителем длины шланга, с вытяжной насадкой BGT-100/140

**II ОТГРУЗОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

№	Наименование	Значения
1	Картонная упаковка - габаритные размеры, ДхШxВ, мм	1400x620x700
2	- вес, кг	64

**III ОПЦИИ**

№	Описание	Изображение	Цена, EURO
1	<b>BGA-100</b> Овальная резиновая насадка для сдвоенных выхлопных труб под шланг Ø100 мм. Размер входного отверстия 165x88. Отверстие под щуп диаметром 20 мм.		112
2	<b>BGPG-100/140</b> Резиновая насадка со струбциной (с зажимом) для шланга Ø100 мм. Входной Ø140 мм. Отверстие под щуп Ø32 мм закрывается силиконовой крышкой.		189
3	<b>BO-100/140</b> Насадка металлическая с заслонкой для шланга Ø100 мм. Входной диаметр 140 мм. Отверстие под щуп диаметром 20 мм.		111
4	<b>ВОР</b> Насадка металлическая для вертикального выхлопа. Размеры для шлангов диаметром 100, 125, 150 мм. Входной Ø165 мм.		Звоните
5	<b>Y-100</b> Адаптер для автомобилей с двумя выпускными трубами. Оснащён двумя шлангами EUROGAS длиной по 1,25 м и насадками BGT.		380