SRS 1404.46 Ножничный электрогидравлический подъёмник (напольное исполнение) с люфт-детектором грузоподъёмностью 4,2 т. Производитель:SIRIO, Италия

I Назначение и особенности:

1	Предназначен для использования в составе линий технического контроля при проведении гостехосмотра, а также для подъёма автомобилей при выполнении их технического обслуживания и ремонта в автомобильных сервисных центрах
2	Имеет напольное исполнение
3	Оснащён люфт-детектором, испытательные пластины которого перемещаются в 4-ёх направлениях
4	Управление люфт-детектором осуществляется при помощи проводного пульта дистанционного управления с встроенным фонарём
5	Со стороны люфт-детектора платформы имеют специальные механические ограничители, для предотвращения самопроизвольного выкатывания автомобиля с платформ
6	В стандартном варианте платформы имеют красный цвет (RAL 3020); по специальному заказу (без дополнительной платы) могут быть поставлены платформы серого цвета (RAL 7040)

7	В стандартном варианте поставляется с трапами для въезда; за дополнительную плату могут быть поставлены трапы для выезда
8	В случае перегрузки подъёмный механизм деактивируется при помощи перепускного клапана гидросистемы
9	На случай непредвиденного падения давления в гидросистеме (разгерметизации) каждый гидроцилиндр имеет защитный клапан, который обеспечивает плавное опускание платформ
10	В поднятом положении основные платформы надёжно фиксируются при помощи пневмомеханических замковых устройств

II Технические параметры:

1	Грузоподъёмность, кг	4200
2	Напряжение питания, В/Гц	380 / 60
3	Мощность электродвигателя, кВт	2,6
4	Высота подъёма, мм	265 – 1850
5	Время подъёма, не более, сек	40
6	Время опускания, не более, сек	31
7	Габаритные размеры в собранном положении, ШхД, мм	2100 x 6110
8	Длина платформы, мм	4600
9	Расстояние между платформами, мм	870
10	Уровень шума, дБ	≤70
11	Масса, кг	1450
12	Ёмкость гидравлической системы, не более, л	20
13	Тип применяемого в гидросистеме масла: MOBIL: Nuto H 46; BP: Energol HLP HM 46; NESTE: PAINE 46; Tellus S 2M; TEBOIL: Hydraulic 32S, либо аналог	

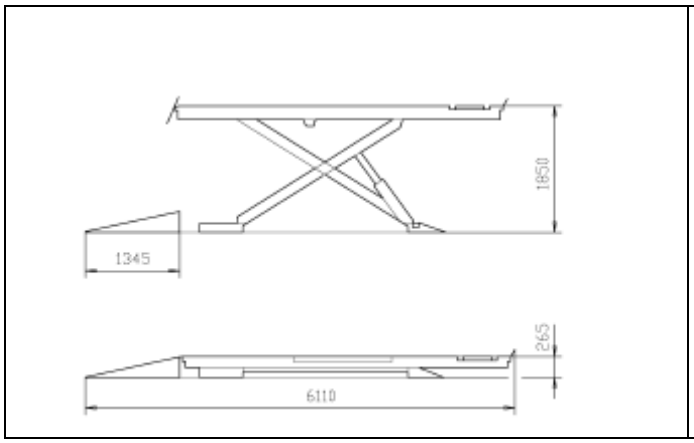

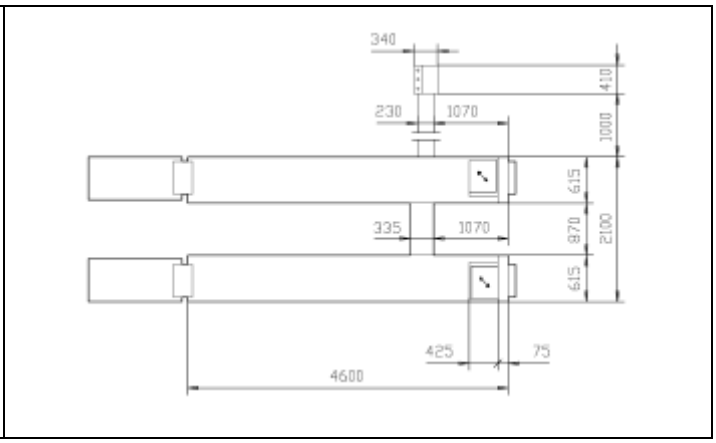

III Комплект поставки:			
№	Наименование	Ед.	Кол.
1	Платформа в сборе левая	шт.	1
2	Платформа в сборе правая	шт.	1
3	Стойка управления с гидростанцией, проводным пультом ДУ и встроенным фонарём	шт.	1
4	Трапы для въезда	шт.	2
5	Гидравлические шланги и установочный комплект	комл.	1
6	Анкерный болт	шт.	16

IV Отгрузочные характеристики:		
№	Наименование	Значения
1	Упаковка с платформами: - габаритные размеры, ДхШхВ, мм - вес, кг	 5350x760x870 1500
2	Упаковка со стойкой управления - габаритные размеры, ДхШхВ, мм - вес, кг	 1300x470x390 150
3	Упаковка с трапами для въёзда - габаритные размеры, ДхШхВ, мм - вес, кг	 1350x710x270 160

V Опции за дополнительную плату:			
№	Наименование	Евро	Изображения
1	Комплект трапов для выезда S650A/S	1651	
2	Траверса гидравлическая с ручным приводом, грузоподъёмность 2000 кг J20NX	2300	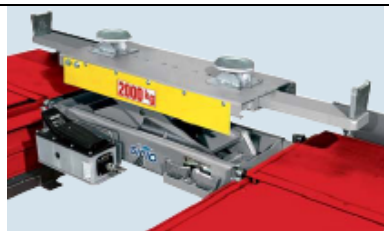

22.05.2012