

SRH 370.42 KEX 2-х стоечный ассиметричный электрогидравлический
подъемник грузоподъемностью 4,2т
Производитель: SIRIO, Италия




I Назначение и особенности:

1	Предназначен для подъема автомобилей при выполнении их технического обслуживания и ремонта в автомобильных сервисных центрах
2	Не имеет переездного основания между опорными колоннами («гладкий пол»), благодаря чему обеспечивается беспрепятственный проезд автомобиля в рабочую зону
3	Конструкция подъемных лап ассиметричная: две из них состоят из трёх коротких рычагов, две другие из двух длинных
4	Высота подхвата подъемных лап (~95мм) позволяет осуществлять подъем автомобилей с малым клиренсом
5	Конструкция опорных подхватов позволяет использовать специальные удлинители для подъема микроавтобусов, внедорожников, а также автомобилей имеющих рамную конструкцию
6	Каждая опорная колонна имеет гидроцилиндр, не требующий обслуживания и/или регулировки
7	Тросовая синхронизация подъема и опускания подъемных лап
8	Механический блокиратор подъемных лап с электромагнитным приводом
9	Оснащён системами безопасности которые исключают неприятные последствия при обрыве троса синхронизации и/или внезапного падения давления в гидравлическом контуре
10	В стандартном варианте колонны имеют красный цвет (RAL 3020); по специальному заказу (без дополнительной платы), могут быть поставлены колонны серого цвета (RAL 7040)



II Технические параметры:

1	Грузоподъемность, кг	4200
2	Напряжение питания, В/Гц	380 / 50-60
3	Мощность электродвигателя, кВт	2,6
4	Высота подъема, мм	95 – 2050
5	Габаритные размеры в собранном положении, ВхШ, мм	4175x3406
6	Длина короткой подъемной лапы, мин.-макс., мм	510 – 970
7	Длина длинной подъемной лапы, мин.-макс., мм	845 – 1235
8	Расстояние между опорными колоннами, мм	2670
9	Масса, кг	750
10	Ёмкость гидравлической системы не более, л	12
11	Время подъема, с	45
12	Время опускания, с	45
13	Уровень шума, дБ	≤70
14	Тип применяемого в гидросистеме масла: MOBIL: Nuto H 46; BP: Energol HLP HM 46; NESTE: PAINE 46; Tellus S 2M; TEBOIL: Hydraulic 32S, либо аналог	

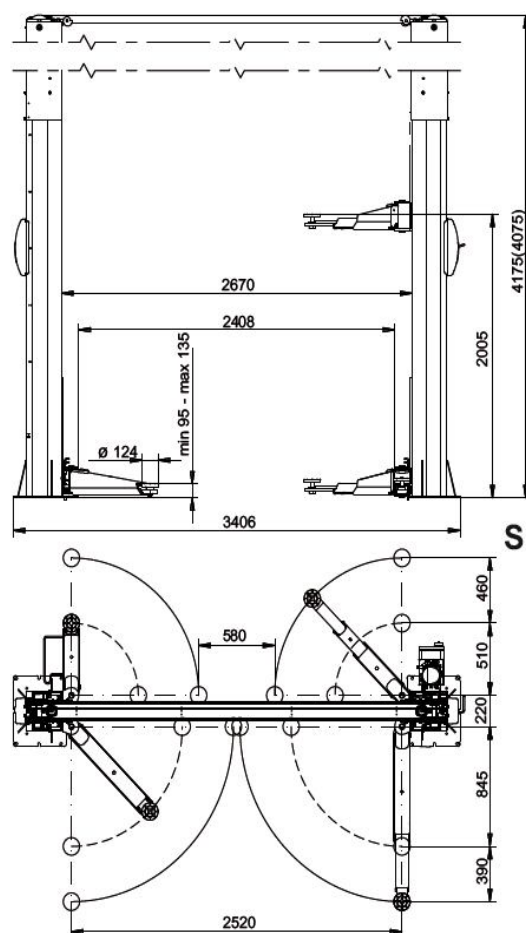

SRH 370.42 KEX

III Комплект поставки:

№	Наименование	Ед.	Кол.
1	Опорная колонна левая	шт.	1
2	Опорная колонна правая	шт.	1
3	Короткая подъемная лапа	шт.	2
4	Длинная подъемная лапа	шт.	2
5	Гидростанция	шт.	1
6	Резьбовые опорные подхваты	шт.	4
7	Трос синхронизации	шт.	2
8	Удлинитель опорной колонны	шт.	2
9	Набор шлангов и фитингов	компл.	12
10	Компакт-диск с руководством по эксплуатации	шт.	1

IV Отгрузочные характеристики:

№	Наименование	Значения
1	Упаковка с опорными колоннами: - габаритные размеры, ДхШхВ, мм - вес, кг	4175x440x860 720
2	Упаковка с удлинителями опорных колонн - габаритные размеры, ДхШхВ, мм - вес, кг	1700x280x280 60

V Опции за дополнительную плату:

№	Наименование	Евро
1	Набор удлинителей (h = 80мм) для опорных подхватов	330
2	Набор удлинителей (h = 140мм) для опорных подхватов	350
3	Набор подхватов для а/м MB Sprinter, VW LT	950