

I Назначение и особенности:

1	Предназначен для работы в составе поста регулировки углов установки колёс в автомобильных сервисных центрах
2	Шкивы имеют большой диаметр и не требуют обслуживания, т.к. оснащены механизмом самостоятельной подачи смазки
3	Платформы оснащены нишами под поворотные круги и задними сдвижными пластинами, которые могут быть заблокированы вручную в центральном положении
4	Немедленное срабатывание системы безопасности при ослабевании или обрыве троса исключает неприятные последствия при эксплуатации
5	Подъёмник оснащен предохранительным клапаном для предотвращения перегрузки и при разрыве гидравлических магистралей
6	Автоматическая подача звукового сигнала во время заключительного этапа спуска для безопасности ног
7	Оцинкованный металлический трос имеет высокую устойчивость к растягиванию
8	Все механические и гидравлические компоненты подъёмника соответствуют Европейским Стандартам Безопасности (ESS)
9	Регулируемые по ширине платформы позволяют использовать подъёмник для обслуживания многих типов автомобилей и оптимизировать доступ к ходовой части и днищу автомобиля




Возможна поставка с платформами серого цвета RAL 7040. Уточняется при заказе

II Технические параметры:

1	Грузоподъёмность, кг	4000
2	Длина платформ, мм	5100
3	Ширина платформы, мм	530
4	Высота подъёма, мм	1965
5	Минимальная высота въезда, мм	210
6	Расстояние между колоннами, мм	3000
7	Регулируемая ширина колеи, мм	835 - 1225
8	Общая длина подъёмника с трапами для въезда, мм	6318
9	Колесная база авто при РУУК, мм Мин/макс	1910 / 4100
10	Уровень шума, dB	≤75
11	Напряжение питания, В/Гц	380/50
12	Время подъема/опускания, с	35/30
13	Мощность электродвигателя, кВт	2,6
14	Масса, кг	1010

III Комплект поставки:

№	Наименование	Ед.	Кол-во
1	Платформа в сборе левая	шт.	1
2	Платформа в сборе правая	шт.	1
3	Пульт управления с гидростанцией	шт.	1
4	Трапы для въезда	шт.	2
5	Гидравлические шланги и установочный комплект	комплект	1

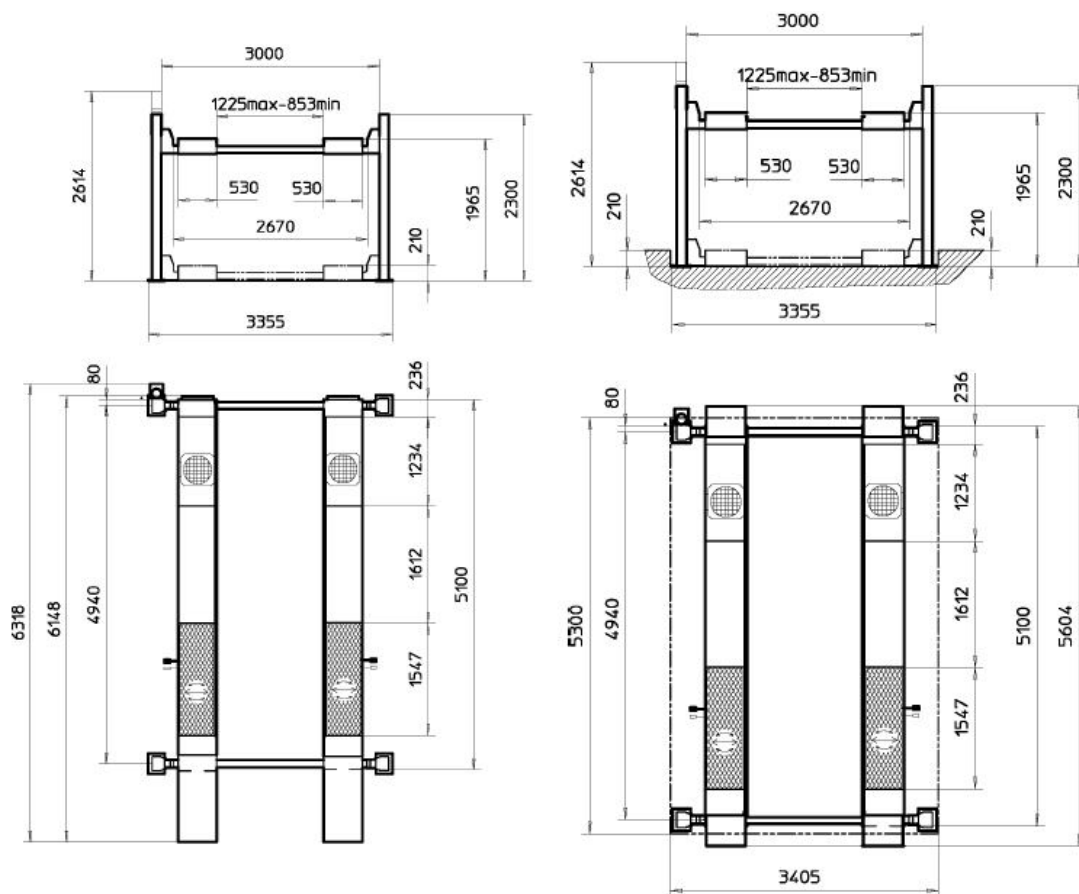

Напольная установка

Заглубляемая установка

IV Опции за дополнительную плату:			
№	Наименование	Евро	Изображения
1	Поворотные круги (310 мм) S110A7	740	
2	Траверса гидравлическая с ручным приводом, грузоподъемность 2000 кг J20NX	1666	
3	Траверса гидравлическая с пневмоприводом, грузоподъемность 2000 кг J20PNX	2450	
4	Длинные трапы для въезда (1100 мм) S4351A2	1105	
5	Комплект трапов для выезда S4551A1	950	