


I Назначение и особенности:

1	Предназначен для использования в составе линий технического контроля при проведении гостехосмотра, а также для подъёма автомобилей при выполнении их технического обслуживания и ремонта в автомобильных сервисных центрах	
2	Имеет заглубляемое исполнение (ровный пол)	
3	Оснащён люфт-детектором, испытательные пластины которого перемещаются в 4-ёх направлениях	
4	Управление люфт-детектором осуществляется при помощи проводного пульта дистанционного управления с встроенным фонарём	
5	Со стороны люфт-детектора платформы имеют специальные механические ограничители, для предотвращения самопроизвольного выкатывания автомобиля с платформ	
6	В стандартном варианте платформы имеют красный цвет (RAL 3020); по специальному заказу (без дополнительной платы), могут быть поставлены платформы серого цвета (RAL 7040)	
7	Оснащён платформами второго уровня	
8	В случае перегрузки подъёмный механизм деактивируется при помощи перепускного клапана гидросистемы	
9	На случай непредвиденного падения давления в гидросистеме (разгерметизации) каждый гидроцилиндр имеет защитный клапан, который обеспечивает плавное опускание платформ	
10	В поднятом положении основные платформы надёжно фиксируются при помощи пневмомеханических замковых устройств	

II Технические параметры:

1	Грузоподъёмность, кг	4200
2	Грузоподъёмность платформ второго уровня, кг	3500
3	Напряжение питания, В/Гц	380 / 60
4	Мощность электродвигателя, кВт	2,6
5	Высота подъёма, мм	0 – 1805
6	Высота подъёма платформ второго уровня, мм	500
7	Время подъёма платформ второго уровня, сек	5
8	Время подъёма, не более, сек	40
9	Время опускания, не более, сек	31
10	Время опускания платформ второго уровня, сек	10
11	Габаритные размеры в собранном положении, ШхД, мм	2100 x 6110
12	Длина платформы, мм	4600
13	Расстояние между платформами, мм	870
14	Уровень шума, дБ	≤70
15	Масса, кг	1735
16	Ёмкость гидравлической системы, не более, л	25
17	Тип применяемого в гидросистеме масла: MOBIL: Nuto H 46; BP: Energol HLP HM 46; NESTE: PAINE 46; Tellus S 2M; TEBOIL: Hydraulic 32S, либо аналог	

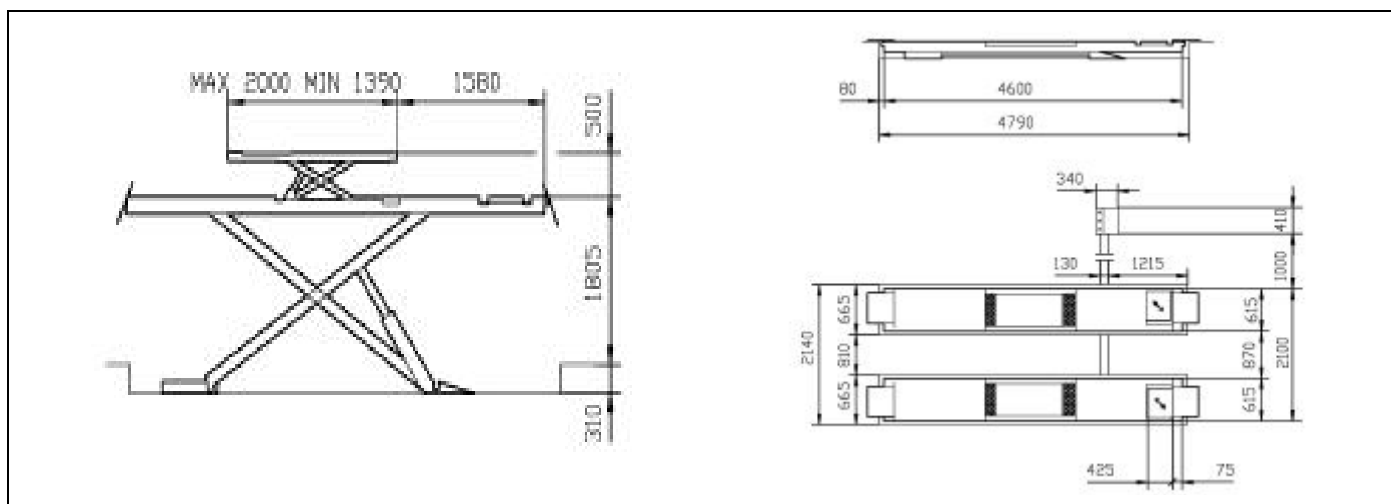

III Комплект поставки:			
№	Наименование	Ед.	Кол.
1	Платформа в сборе левая	шт.	1
2	Платформа в сборе правая	шт.	1
3	Стойка управления с гидростанцией, проводным пультом ДУ и встроенным фонарём	шт.	1
4	Гидравлические шланги и установочный комплект	компл.	1
IV Отгрузочные характеристики:			
№	Наименование	Значения	
1	Упаковка с платформами: - габаритные размеры, ДхШхВ, мм - вес, кг	5350x760x870 1785	
2	Упаковка со стойкой управления - габаритные размеры, ДхШхВ, мм - вес, кг	1300x470x390 150	
V Опции за дополнительную плату:			
№	Наименование	Евро	
1	Комплект трапов для выезда S650A5/S	1690	

16.07.2012