

NEW



ШИНОМОНТАЖНЫЕ СТАНКИ ДЛЯ КОЛЕС ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ



ГРУППА
КОМПАНИЙ
ГАРО



Мощный и компактный станок по выгодной цене.

NEW

S556




Для автопарков грузовых автомобилей и автобусов, профессионального обслуживания грузовых шин, предназначен для автомастерских среднего объема. Подходит как для камерных, так и для бескамерных шин.



S556

ГРУЗОВОЙ ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТАНОК 13" - 27"

www.giuliano.pro



✓ Крепление колеса посредством **гидравлического** зажимного устройства.

✓ Все движения контролируются посредством консоли управления на **поворотном рычаге**.

✓ Смена монтажного инструмента (ролик - монтажный палец) осуществляется **вручную**.



✓ **Гидропривод** перемещения консоли **зажимного устройства** (вверх - вниз).

✓ **Гидропривод** перемещения каретки монтажно-демонтажного инструмента (влево - вправо).


✓ Рабочий рычаг и рычаг зажимного патрона обращены друг к другу.

✓ Предусмотрено крепление колес с центральным отверстием $\varnothing 80 - 700$ мм.


✓ Переключатель **ON/OFF** на консоли управления.

✓ Платформа с **низким профилем** облегчает позиционирование **тяжелых колес**.

✓ Мин. рабочая высота зажимного патрона **всего 330 мм** (от центра патрона до земли).

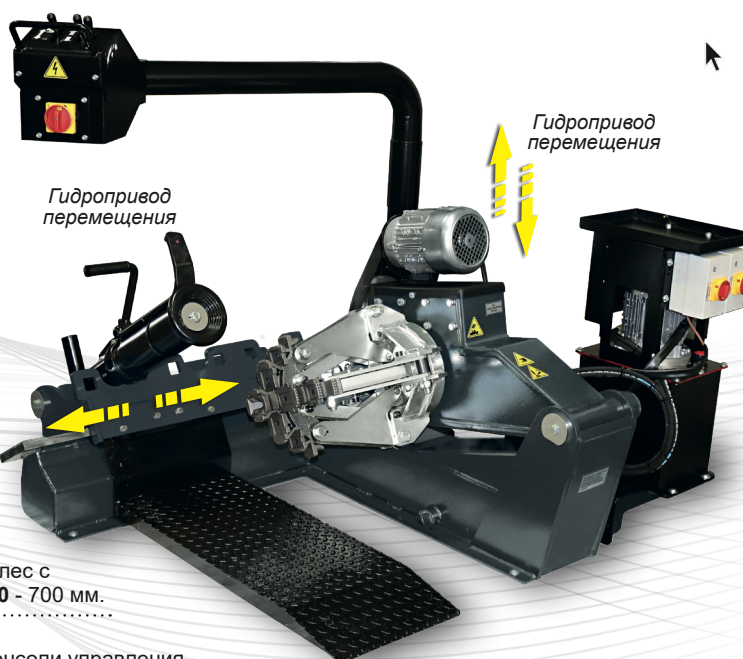

✓ Отклонение монтажно-демонтажного инструмента и перемещение вдоль каретки, осуществляется **вручную**.




Надежный и компактный дизайн.



Зажимными кулачками с 7 полками для крепления дисков различных типов.

✓ Компактная и **мощная** конструкция.

✓ Спроектирован и произведен в Италии.

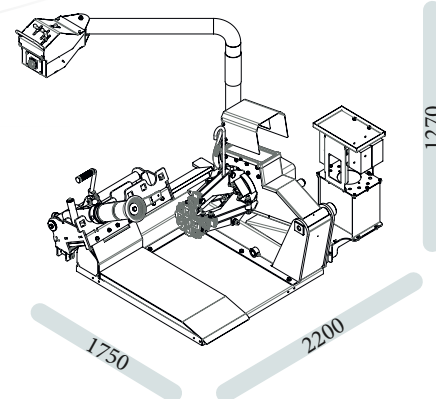

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр обода обслуживаемых колес	13" - 27"
Максимальный диаметр колеса	1600 mm (63")
Максимальная ширина колеса	780 mm (30")
Усилие устройства отжима борта	18300 N
Рабочее давление	130 Bar (1885 Psi)
Напряжение питания	400V - 3ph * 1 speed
Мощность электродвигателя гидростанции	1,1 kW
Мощность приводного электродвигателя	1,1 kW
Масса нетто	500 kg
Максимальная масса колеса	1500 kg
Макс. габаритные размеры	1750 x 2200 x 1270

* Другие напряжения и частоты доступны по дополнительному запросу

СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



- Маленькая монтировка
- Большая монтировка для сельскохозяйственных шин
- Монтажный зажим для стальных дисков

ОСНОВНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Узнайте больше на нашем сайте!



КОМПАКТНЫЙ станок для интенсивной эксплуатации.



S557

www.giuliano.pro

Предназначен для профессиональных автосервисов по замене шин грузовых автомобилей и крупных автомастерских. Подходит как для камерных, так и для бескамерных шин.

5557



ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТАНОК ДЛЯ КОЛЁС ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ 13" - 27"



Возможность установки консоли управления на поворотном рычаге (поставляется дополнительно).

✓ Зажимной патрон приводится в действие **двухскоростным электродвигателем**.

✓ Гидропривод перемещения консоли зажимного устройства (вверх - вниз).

✓ Гидропривод перемещения каретки монтажно-демонтажного инструмента (влево - вправо).

✓ Монтажный инструмент и зажимное устройство ориентированы друг к другу.


✓ Предусмотрено крепление колес с центральным отверстием $\varnothing 80 - 700$ мм.

✓ Крепление колеса посредством **гидравлического** зажимного устройства.

✓ Платформа с **низким профилем** облегчает позиционирование тяжелых колес.

✓ Мин. рабочая высота зажимного патрона **всего 330 мм** (от центра патрона до земли).

Гидропривод перемещения

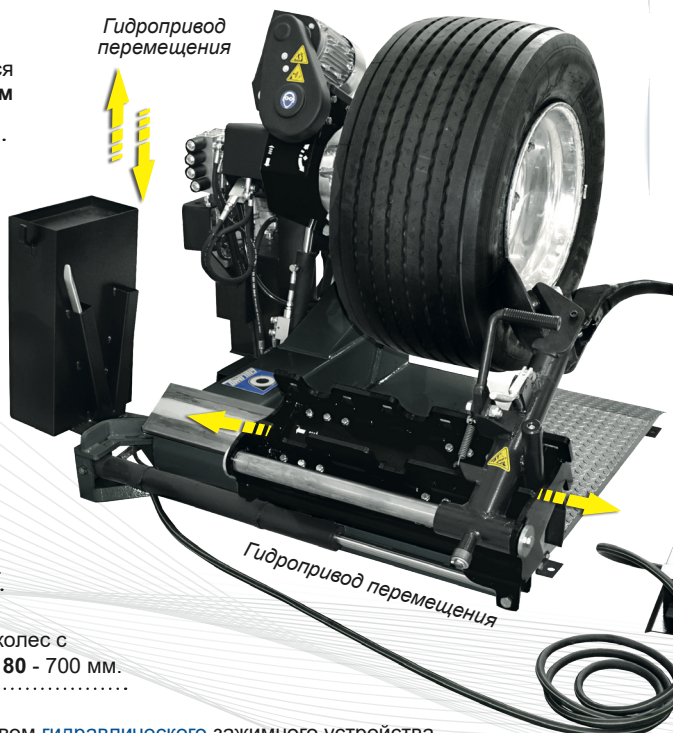

Гидропривод перемещения

✓ Смена монтажного инструмента (диск - монтажный палец) осуществляется **вручную** (вращением).



✓ Отклонение монтажно-демонтажного инструмента и **перемещение** вдоль каретки, осуществляется **вручную**.



✓ Передвижная стойка управления для **легкости** выполнения операций.

✓ **Защитный выключатель** на консоли управления для аварийной остановки.

✓ Спроектирован и произведен в Италии.




Зажимными кулачками с 7 полками для крепления дисков различных типов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр обода обслуживаемых колес	13" - 27"
Максимальный диаметр колеса	1600 mm (63")
Максимальная ширина колеса	780 mm (30")
Усилие устройства отжима борта	18300 N
Рабочее давление	130 Bar (1885 Psi)
Напряжение питания	400V - 3ph / 2 speed *
Мощность электродвигателя гидростанции	1,1 kW
Мощность приводного электродвигателя	1,3 / 1,8 kW
Масса нетто	560 kg
Максимальная масса колеса	1500 kg
Макс. габаритные размеры	1430x1750x1550x1740x1270 mm

* Другие напряжения и частоты доступны по дополнительному запросу

1270 mm

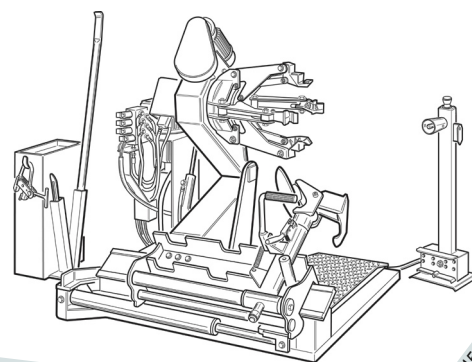

1430x1750 mm

1550x1740 mm

СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



- Маленькая монтировка
- Большая монтировка для сельскохозяйственных шин
- Монтажный зажим для стальных дисков

По-настоящему компактный полностью гидравлический станок.



S562

www.giuliano.pro

S562



ГРУЗОВОЙ МОБИЛЬНЫЙ ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТАНОК 13" - 27"

Предназначен для мобильного сервиса по замене шин грузовых автомобилей, автобусов и дорожно-транспортной техники. Подходит как для камерных, так и для бескамерных шин..



- ✓ Гидропривод перемещения консоли зажимного устройства (вверх/вниз).
- ✓ Гидропривод перемещения каретки монтажного инструмента (влево/вправо).
- ✓ Отклонение монтажно-демонтажного инструмента и перемещение вдоль каретки; осуществляется **вручную**.
- ✓ Двойной инструмент (нейлоновый ролик + монтажный палец) позволяет работать как с монтировкой так и без нее.



Многоступенчатые зажимные кулачки с нейлоновыми протекторами для легкосплавных дисков.



Регулируемая опора для надежного позиционирования в любой ситуации.

Гидропривод перемещения

- ✓ Защитный выключатель на консоли управления и генераторе для аварийной остановки станда.
- ✓ Мин. рабочая высота зажимного патрона - 330 мм (в зависимости от высоты шасси фургона).
- ✓ Крепление колес с центральным отверстием всего $\varnothing 80 - 700$ мм.
- ✓ Электрогидравлический двигатель для вращения зажимного устройства.
- ✓ Крепление колеса посредством гидравлического зажимного устройства.
- ✓ Консоль зажимного устройства опускается через дверной проем фургона и складывается обратно после использования.
- ✓ Возможность установки у боковой или задней двери фургона.

Доступен без генератора и компрессора (по дополнительному запросу).
Технические характеристики генератора и компрессора :

ГЕНЕРАТОР


Мощность - 10,6 kW / Питание - Diesel / 230V 1ph / 400V 3ph / Охлаждение - H₂O

КОМПРЕССОР

Объем ресивера - 100 lt / Производительность - 650 lt/min / 230V 1ph / 400V 3ph

Имеет 2 выхода для подключения к системам подачи сжатого воздуха и шланги для подключения пневматических устройств, в комплекте с катушками 10 м, а также один дополнительный электрический разъем для подключения 220В - 1ф.

Минимальный размер двери фургона для установки станка

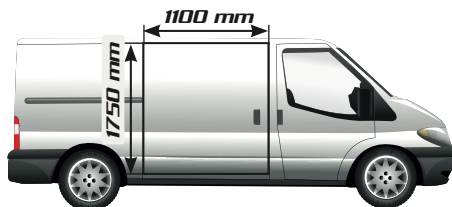

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр обода обслуживаемых колес	13" - 27"
Максимальный диаметр колеса	1600 mm (63")
Максимальная ширина колеса	870 mm (34")
Усилие устройства отжима борта	18760 N
Минимальный диаметр центрального отверстия диска	80 mm
Рабочее давление	130 Bar (1885 Psi)
Напряжение питания	400V - 3ph *
Мощность электродвигателя гидростанции	2,2 kW 400V 3ph
Мощность приводного электродвигателя	Hydraulic
Масса нетто	543 kg
Масса нетто Генератор + Компрессор	416 kg
Максимальная масса колеса	1000 kg
Макс. габаритные размеры	1000x1030x1580 mm
Максимальные габаритные размеры с генератором/компрессором	1610x1030x1580 mm

* Другие напряжения и частоты доступны по дополнительному запросу



Откройте для себя брошюру!



СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



- Комплект накладок на захваты из алюминия с пластиковыми вставками для легкосплавных ободов.
- Трубка для дисков из алюминия.

Незаменим при работе с сельскохозяйственными колесами.

S551 XL



Для грузовых автомобилей, автобусов и сельскохозяйственных машин, профессиональных автосервисов по замене шин грузовых автомобилей и крупных автомастерских. Подходит как для камерных, так и для бескамерных шин.



S551 XL

www.giuliano.pro

ГРУЗОВОЙ ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТАНОК 14" - 46" / 58"



Возможность установки консоли управления на поворотном рычаге (поставляется дополнительно).

Зажимной патрон приводится в действие двухскоростным электродвигателем.

Гидропривод перемещения консоли зажимного устройства (вверх - вниз).

Гидропривод перемещения каретки монтажно-демонтажного инструмента (влево - вправо).

Монтажный инструмент и зажимное устройство ориентированы друг к другу.

Предусмотрено крепление колес с центральным отверстием $\varnothing 80 - 120\text{мм}$.

Мин. рабочая высота зажимного патрона всего 315мм (от центра патрона до земли).

Крепление колеса посредством гидравлического зажимного устройства.

Гидропривод перемещения

Гидропривод перемещения




Смена монтажного инструмента (диск - монтажный палец) осуществляется вручную (вращением).



Отклонение монтажно-демонтажного инструмента и перемещение вдоль каретки, осуществляется вручную.



Передвижная стойка управления для легкости выполнения операций.

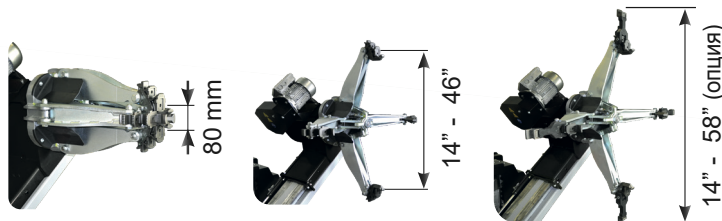

Защитный выключатель на консоли управления для аварийной остановки.

Платформа с низким профилем облегчает позиционирование тяжелых колес.

Спроектирован и произведен в Италии, 100% Made in Italy.



Зажимными кулачками с 7 полками для крепления дисков различных типов.



Возможна установка системы дистанционного управления. Комплект для многоканального радио управления 433 Мгц. (по дополнительному запросу).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр обода обслуживаемых колес	14" - 46" (без удлинителей)
Диаметр обода обслуживаемых колес (опционально)	14" - 58" (с удлинителями)
Максимальный диаметр колеса	2300 mm (90,5")
Максимальная ширина колеса	1100 mm (43")
Усилие устройства отжима борта шины	26900 N
Рабочее давление	130 bar (1885 Psi)
Напряжение питания	400V - 3ph / 2 speed *
Мощность электродвигателя гидростанции	1,1 kW
Мощность приводного электродвигателя	1,3 / 1,8 kW
Масса нетто	830 kg
Максимальная масса колеса	1500 kg
Макс. габаритные размеры	2000*2450x1640+2390x880+1840

* Другие напряжения и частоты доступны по дополнительному запросу

СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



- Монтажная лопатка короткая
- Монтажная лопатка длинная
- Монтажный зажим для стальных дисков

ОСНОВНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Узнайте больше на нашем сайте!



Единственный для обслуживания шин RUN-FLAT, бронированных и стандартных шин.

Уникальный шиномонтажный станок для обслуживания RUN-FLAT, военных, бронированных и стандартных шин грузовых автомобилей и большегрузных транспортных средств. Подходит как для камерных, так и для бескамерных шин.

NEW

S551XL MP6



СВЕРХМОЩНЫЙ ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТАНОК ДЛЯ ЗАМЕНЫ ШИН RUN-FLAT, ВОЕННЫХ, БРОНИРОВАННЫХ И СТАНДАРТНЫХ ГРУЗОВЫХ ШИН.



В сочетании с гидравлическими цилиндрами, поршнями и специальными принадлежностями подходит для снятия **твердого кольца на обода военных и бронированных шин.**

Твердое кольцо, прикрепленное к ободу внутри военных и бронированных шин.

✓ Гидропривод перемещения консоли зажимного устройства (вверх - вниз).

✓ Гидропривод перемещения каретки монтажно-демонтажного инструмента (влево - вправо).

✓ Монтажный инструмент и зажимное устройство ориентированы друг к другу.

✓ Зажимной патрон приводится в действие **двухскоростным электродвигателем**.

✓ Мин. рабочая высота зажимного патрона всего **315мм** (от центра патрона до земли).

✓ Предусмотрено крепление колес с центральным отверстием **всего $\varnothing 80 - 1200\text{мм}$** .

✓ Гидравлическое зажимное устройство для крепление колеса.



Зажимными кулачками с 7 полками для крепления дисков различных типов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр обода обслуживаемых колес	14" - 46" (без удлинителей)
Диаметр обода обслуживаемых колес (опционально)	14" - 58" (с удлинителями)
Максимальный диаметр колеса	2300 mm (90,5")
Максимальная ширина колеса	1100 mm (43")
Усилие устройства отжима борта шины	26900 N
Рабочее давление	130 bar (1885 Psi)
Напряжение питания	400V - 3ph / 2 speed *
Мощность электродвигателя гидростанции	1,1 kW
Мощность приводного электродвигателя	1,3 / 1,8 kW
Масса нетто	830 kg
Максимальная масса колеса	1500 kg
Макс. габаритные размеры	2000x2450x1640+2390x880+1840

* Другие напряжения и частоты доступны по дополнительному запросу



S551XL MP6

www.giuliano.pro

✓ Смена монтажного инструмента (диск - монтажный палец) осуществляется **вручную** (вращением).



✓ Отклонение монтажно-демонтажного инструмента и перемещение вдоль каретки, осуществляется **вручную**.



Гидравлический пресс для установки / снятия шин военных и бронированных грузовых автомобилей. Доступен ТОЛЬКО в сочетании с S551XL.

✓ Передвижная стойка для **легкости** выполнения всех операций.

✓ Защитный выключатель на консоли для аварийной остановки.

✓ Платформа с **низким профилем** для установки **тяжелых колес**.

✓ Спроектирован и произведен в Италии.

✓ Возможна установка системы **дистанционного управления**. Комплект для многоканального радио управления 433 Мгц. (по дополнительному запросу).



СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



- Фланцы для колес 16" / 20"
- Монтировка для снятия бортов
- Центрирующие кронштейны для колес 16" / 20"
- Удлинители для колес 16" / 20" (4 шт.)
- Монтажный трос.

Узнайте больше на нашем сайте!

АВТОМАТИЧЕСКИЕ движения для легкой и профессиональной работы.

S551 XLA



Для грузовых автомобилей, автобусов и сельскохозяйственных машин, профессиональных автосервисов по замене шин грузовых автомобилей и крупных автомастерских. Подходит как для камерных, так и для бескамерных шин.



S551 XLA

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГРУЗОВОЙ ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТАНОК 14" - 46" / 58"

www.giuliano.pro



Возможность установки консоли управления на поворотном рычаге (поставляется дополнительно).

Зажимной патрон приводится в действие **двухскоростным электродвигателем**.

Гидропривод перемещения консоли зажимного устройства (вверх - вниз).

Гидропривод перемещения каретки монтажно-демонтажного инструмента (влево - вправо).

Монтажный инструмент и зажимное устройство ориентированы друг к другу.

Предусмотрено крепление колес с центральным отверстием $\varnothing 80 - 1200\text{мм}$.

Мин. рабочая высота зажимного патрона всего **315мм** (от центра патрона).

Крепление колеса посредством **гидравлического** зажимного устройства.

Гидропривод перемещения


Гидропривод перемещения




Смена монтажного инструмента (диск - монтажный палец) осуществляется **вручную** (вращением).



Отклонение монтажно-демонтажного инструмента и перемещение вдоль каретки, осуществляется с мобильной стойки, **автоматически**.

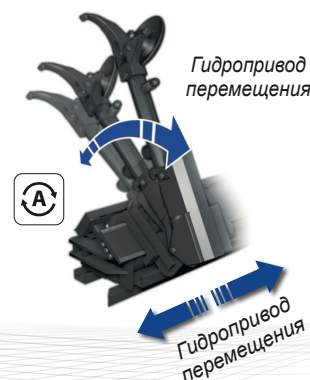

Передвижная стойка управления для **легкости** выполнения операций.

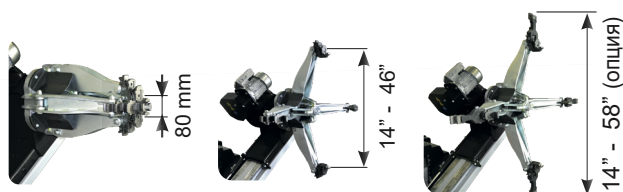

Защитный выключатель на консоли для аварийной остановки.

Платформа с **низким профилем** для установки **тяжелых колес**.

Спроектирован и произведен в Италии.



Зажимными кулачками с 7 полками для крепления дисков различных типов.



Возможна установка системы **дистанционного** управления. Комплект для многоканального радио управления 433 МГц. (по дополнительному запросу).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр обода обслуживаемых колес	14" - 46" (без удлинителей)
Диаметр обода обслуживаемых колес (опционально)	14" - 58" (с удлинителями)
Максимальный диаметр колеса	2300 mm (90,5")
Максимальная ширина колеса	1100 mm (43")
Усилие устройства отжима борта шины	26350 N
Рабочее давление	130 bar (1885 Psi)
Напряжение питания	400V - 3ph / 2 speed *
Мощность электродвигателя гидростанции	1,1 kW
Мощность приводного электродвигателя	1,3 / 1,8 kW
Масса нетто	850 kg
Максимальная масса колеса	1500 kg
Макс. габаритные размеры	2000x2450x1800+2250x880x1840

* Другие напряжения и частоты доступны по дополнительному запросу

СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



- Монтажная лопатка короткая
- Монтажная лопатка длинная
- Монтажный зажим для стальных дисков

ОСНОВНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Узнайте больше на нашем сайте!



Комфортная работа с тяжелыми и жесткими колесами карьерной техники.

Для грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственных машин и карьерной техники, профессиональных автосервисов и крупных автомастерских. Подходит как для камерных, так и для бескамерных шин.



S560

www.giuliano.pro

S560



АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГРУЗОВОЙ ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТАНОК 14" - 46" / 58"



Возможность установки консоли управления на поворотном рычаге (поставляется дополнительно).

✓ **Гидропривод** перемещения консоли зажимного устройства (вверх - вниз).

✓ **Гидропривод** перемещения каретки монтажно-демонтажного инструмента (влево - вправо).

✓ Монтажный инструмент и зажимное устройство ориентированы друг к другу.

✓ Предусмотрено крепление колес с центральным отверстием $\varnothing 80 - 1200$ мм.

✓ Мин. рабочая высота зажимного патрона всего **315 мм** (от центра патрона).


✓ Платформа с **низким профилем** облегчает позиционирование **тяжелых колес**.

✓ **Гидравлическое** зажимное устройство для крепление колеса.

Гидропривод перемещения




✓ Управление **сменой** монтажного инструмента (диск - монтажный палец) осуществляется с мобильной стойки **автоматически**.



Гидропривод перемещения




✓ **Отклонение** монтажно-демонтажного инструмента и **перемещение** вдоль каретки, осуществляется с мобильной стойки, **автоматически**.

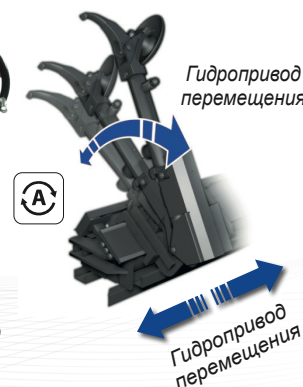

Гидропривод перемещения

Гидропривод перемещения

Гидропривод перемещения



✓ Вращение гидравлического зажимного патрона происходит с двумя скоростями, **двухскоростной электродвигатель**.

✓ Все движения контролируются посредством **мобильной консоли** управления с педальным узлом.

✓ **Защитный выключатель** на консоли управления для аварийной остановки работы шиномонтажного станда.

✓ Спроектирован и произведен в Италии.

Возможна установка системы дистанционного управления. Комплект для многоканального радио управления 433 МГц. (по дополнительному запросу).



Зажимными кулачками с 7 полками для крепления дисков различных типов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр обода обслуживаемых колес	14" - 46" (без удлинителей)
Диаметр обода обслуживаемых колес (опционально)	14" - 58" (с удлинителями)
Максимальный диаметр колеса	2400 mm (94,5")
Максимальная ширина колеса	1300 mm (51")
Напряжение питания	400V - 3ph / 2 speed *
Мощность электродвигателя гидростанции	1,5 kW
Мощность приводного электродвигателя	1,85 / 2,5 kW
Рабочее давление	140 bar (2031 psi) $\pm 10\%$
Усилие устройства отжима борта шины	36000 N
Масса нетто	1025 kg
Максимальная масса колеса	1800 kg
Макс. габаритные размеры	2210x2850x1840+2050x970+1900

* Другие напряжения и частоты доступны по дополнительному запросу


СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



- Монтажная лопатка короткая
- Монтажная лопатка длинная
- Монтажный зажим для стальных дисков

ОСНОВНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Узнайте больше на нашем сайте!



Гидравлический двигатель, точность при работе с жёсткими колесами карьерной техники.

Для грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственных и карьерных машин, профессиональных автосервисов по замене шин грузовых автомобилей и крупных автомастерских. Подходит как для камерных, так и для бескамерных шин.



Энергосбережение



S560 Pro

www.giuliano.pro

S560 PRO



АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГРУЗОВОЙ ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТАНОК 14" - 46" / 58"



Консоль управления на поворотном рычаге (опционально).

Зажимной патрон приводится в действие гидравлическим двигателем с регулируемой скоростью.

Гидропривод перемещения зажимного устройства (вверх - вниз).

Гидропривод перемещения каретки монтажно-демонтажного инструмента (влево - вправо).

Монтажный инструмент и зажимное устройство ориентированы друг к другу.

Предусмотрено крепление колес с центральным отверстием $\varnothing 80 - 1200$ мм.

Мин. рабочая высота зажимного патрона всего 315 мм (от центра патрона).

Платформа с низким профилем облегчает позиционирование тяжелых колес.

Крепление колеса посредством гидравлического зажимного устройства.

Гидропривод перемещения



Гидропривод перемещения



Гидропривод перемещения

Электрогидравлический блок управления с функцией "stand-by" для снижения энергопотребления.

Управление сменой монтажного инструмента (диск - монтажный палец) осуществляется с мобильной стойки, **АВТОМАТИЧЕСКИ**.

Отклонение монтажного инструмента и перемещение вдоль каретки, осуществляется с мобильной стойки, **АВТОМАТИЧЕСКИ**.



Гидропривод перемещения

Гидропривод перемещения



Перемещение монтажно-демонтажного инструмента вдоль каретки, его отклонение и вращение происходит **ОДНОВРЕМЕННО** (посредством всего одной кнопки управления).

Эргономичная передвижная стойка управления с простым расположением команд для легкости выполнения операций.

Защитный выключатель на консоли для аварийной остановки.

Спроектирован и произведен в Италии.

Возможна установка системы дистанционного управления. Комплект для многоканального радио управления 433 МГц. (по дополнительному запросу).

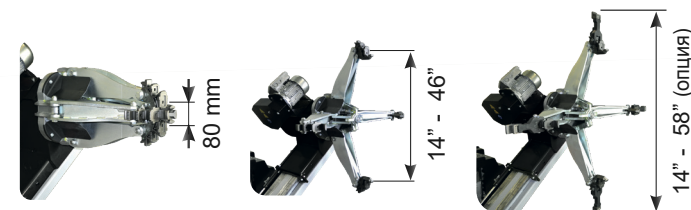

Зажимными кулачками с 7 полками для крепления дисков различных типов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр обода обслуживаемых колес	14" - 46" (без удлинителей)
Диаметр обода обслуживаемых колес (опционально)	14" - 58" (с удлинителями)
Максимальный диаметр колеса	2500 mm (98")
Максимальная ширина колеса	1500 mm (59")
Напряжение питания	3ph, 230/400V 50 Hz*
Минимальный диаметр центрального отверстия диска	80 mm
Мощность электродвигателя гидростанции	4,5 kW
Мощность приводного электродвигателя	Hydraulic
Рабочее давление	140 bar (2031 psi) $\pm 10\%$
Усилие устройства отжима борта шины	36000 N
Масса нетто	1055 kg
Максимальная масса колеса	1800 kg
Скорость вращения зажимного устр-ва	1.5, 2, 3 ... 9 rpm
Макс. габаритные размеры	2470*2950x2140*2350x970*1900

* Другие напряжения и частоты доступны по дополнительному запросу

СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



- Монтажная лопатка короткая
- Монтажная лопатка длинная
- Монтажный зажим для стальных дисков
- Набор для ремонта покрышки шин

Откройте для себя брошюру!



ОСНОВНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Узнайте больше на нашем сайте!

Легкий и БЕЗОПАСНЫЙ шиномонтаж всего в нескольких сантиметрах от земли!

Для грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственных и карьерных машин, профессиональных автосервисов по замене шин грузовых автомобилей и крупных автомастерских. Подходит как для камерных, так и для бескамерных шин.

S558



S558

www.giuliano.pro

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГРУЗОВОЙ ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТАНОК 12" - 46" / 58"



Возможность установки консоли управления на поворотном рычаге (опционально).

3-х скоростной **мотоинвертер**, низкая скорость для восстановления протектора шин.

Электрогидравлический блок управления с функцией "stand-by" для снижения энергопотребления.



Гидропривод перемещения

Автоматическая смена монтажного инструмента.

Отклонение монтажного инструмента и перемещение вдоль каретки, осуществляется **автоматически**.

Передвижная стойка управления, легкая эксплуатация.



Гидропривод перемещения

Синхронное перемещение зажимного устройства и каретки инструмента позволяет **ускорить** работу.

Гидропривод перемещения зажимного устройства (вверх - вниз).


Гидропривод перемещения каретки монтажно-демонтажного инструмента (влево - вправо).

Оптимальный угол работы инструмента по отношению к колесу - 90°. Синхронное движение инструмента и консоли.

Предусмотрено крепление колес с центральным отверстием $\varnothing 80 - 1200$ мм.

Мин. рабочая высота зажимного патрона всего 365 мм (от центра патрона).

Гидравлическое зажимное устройство для крепление колеса.

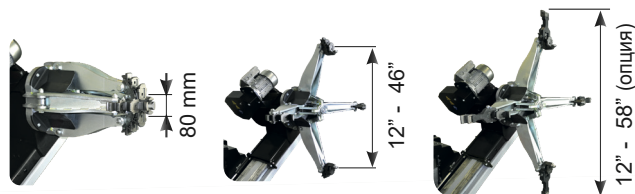

Защитный выключатель на консоли для аварийной остановки.



Зажимными кулачками с 7 полками для крепления дисков различных типов.

Возможна установка системы дистанционного управления. (опция). Заменяет стандартные кабели, позволяет управлять всеми функциями с помощью **многоканального радио управления**.

Широкая платформа с **низким профилем** для **тяжелых колес**.



Всего несколько сантиметров от земли!



Безопасность при эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр обода обслуживаемых колес	12" - 46" (без удлинителей)
Диаметр обода обслуживаемых колес (опционально)	12" - 58" (с удлинителями)
Максимальный диаметр колеса	2600 mm (102")
Максимальная ширина колеса	1530 mm (60")
Мин. диаметр центр. отверстия диска	80 mm
Максимальная масса колеса	2000 kg
3 скорости вращения зажимного устр-ва	1 - 4 - 9 rpm
Мощность приводного электродвигателя	2,2 kW
Мощность электродвигателя гидростанции	3 kW
Рабочее давление	160 bar (2320 psi)
Напряжение питания	3ph 400 V
Усилие устройства отжима борта шины	37600 N
Масса нетто	1370 Kg
Макс. габаритные размеры	2420+3150x2350+2600x1030+1970

* Другие напряжения и частоты доступны по дополнительному запросу

СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



- Мотировка короткая
- Мотировка длинная
- Монтажный зажим для стальных дисков



Откройте для себя брошюру!







ОСНОВНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Узнайте больше на нашем сайте!

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ СТАНКОВ	Арт.
	TBSR 1 Отжимной ролик для монтажа / демонтажа бескамерных шин грузовых транспортных средств	9299274
	TBSR 1 AD Адаптер для отжимного ролика для бескамерных шин (только для S558, S560, S560 Pro)	9219118
	TBSR 2 Отжимной ролик для монтажа / демонтажа бескамерных шин грузовых транспортных средств (только для S557)	9218165
	DT 2 Инструмент двойного назначения для монтажа / демонтажа колес грузовых автомобилей, укомплектован монтажными лопатками (только для S562)	9234434
	NJP Комплект проставок на захваты для крепления дисков различной толщины	9234966
	BGL Специальный рычаг для колес с/х машин (только для S551XL и S551XLA)	9299269
	DGC Пара монтажных струбцин. Применяются на колесах с разрезным кольцом. Позволяют производить одновременный отжим борта шины как от обода, так и от разрезного кольца.	9299273
	SGC Монтажная струбцина для трелевочных тракторов.	9236972
	PJP Набор профессиональных самонастраивающихся протекторов из алюминия для легкосплавных дисков. Протекторы с переменным радиусом действия. Специальные полимерные проставки адаптируются к радиусу диска, обеспечивая максимально крепкое и надежное сцепление.	9245058
	AJP Комплект накладок на захваты из алюминия, предназначены для крепления колес грузовых автомобилей с дисками из сплавов.	9234826
	AGC Струбцина для дисков из лёгких сплавов.	9299271
	WGC Широкая монтажная струбцина для колес сельскохозяйственных машин.	9219656

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ СТАНКОВ	Арт.
	CEX Удлинитель диапазона зажима захватов (4 шт.), предназначены для крепления дисков с диаметром от 47" - 56". (только для S551XL, S551XLA, S558, S560 и S560 Pro)	9235049
	AD PLATE Дополнительная платформа для установки колес специального диаметра на зажимной патрон, только для S551XL и S560 Pro - 30 мм высота - 80 мм высота	9234430 9244209
	RCS 1 Комплект для многоканального радио управления 433 Мгц (только для S551XL)	9234777
	RCS 2 Комплект для многоканального радио управления 433 Мгц (только для S558)	9238588
	RCS 3 Комплект для многоканального радио управления 433 Мгц (только для S551XLA и S560)	9238598
	RCS 4 Комплект для многоканального радио управления 433 Мгц (только для S562)	9244141
	RCS 5 Комплект для многоканального радио управления 433 Мгц (только для S560Pro)	9245135
	Комплект для станда GIULIANO S562, позволяет снизить скорость вращения зажимного устройства, для осуществления процедуры нарезки протектора при помощи регрувера (опционально). Только для S562.	9244309