


ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ГРУЗОВОЙ ПОДЪЕМНИК ГАРО

КОМПЛЕКТ КОЛОНН ПКП-34, ПКП-51, ПКП-68

Электрогидравлический грузовой подъемник предназначен для подъема, удержания и опускания грузовых автомобилей и автобусов при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту.

- Может применяться для любого транспорта вне зависимости от колеи и колесной базы.
- Универсальность и минимальные требования к помещению в зоне эксплуатации: возможно использование в цехах с несколькими постами или на улице, при соблюдении регламентной температуры воздуха.
- Экономия рабочего пространства и времени на выполнение операций по обслуживанию автомобиля.

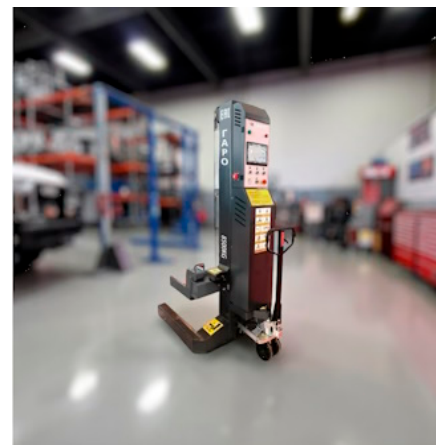

ОСОБЕННОСТИ ПОДЪЕМНИКА СЕРИИ ПКП:

- Электрогидравлический привод подъемного механизма с максимальной нагрузкой до 8,5 тонн на колонну.
- Возможность масштабировать количество используемых колонн от 4 до 8.
- Грузоподъемность комплекта от 34 до 68 тонн.
- Wi-Fi синхронизация колонн между собой.
- Питание колонн от АКБ обеспечивает до 20 циклов подъема/спуска автомобиля.
- Быстрая зарядка АКБ с помощью зарядных кабелей длиной 3 метра.
- Интеллектуальная защита при подъеме: при разнице высоты колонн более 5 см подъем останавливается.
- Усиленные механические стопора.
- Легкая калибровка с помощью сенсорной панели.
- Управление синхронными действиями четырех, шести или восьми колонн осуществляется с любой колонны.
- Интерфейс на русском языке.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Параметр

Максимальная нагрузка на колонну, т
 Общая нагрузка на комплект, т
 Максимальная высота подъема, мм
 Минимальный диаметр колеса, мм
 Максимальный диаметр колеса, мм
 Длина подхвата, мм
 Время подъема на макс. высоту, с
 Мощность (1 колонна), кВт
 Напряжение питания в системе, В
 Напряжение питания для зарядки, В
 Вес колонны, кг
 Габариты колонны, мм

ПКП-8.5/4

8,5
 34
 1700
 500
 1120
 395
 90
 3
 24
 220
 750

ПКП-8.5/6

8,5
 51
 1700
 500
 1120
 395
 90
 3
 24
 220
 750

1485×1100×2300 1485×1100×2300



Смотри видео:

